Филтри смукателни
Suction filters

Тип / *Type* **FS 0.05**


Технически параметри / *Technical data*

Номинален отвор / *Nominal bore*	from 8 to 100 mm
Номинален дебит / *Nominal flow /Q/*	from 5 to 500 dm^3/min
Степен на филтрация / *Nominal degree of filtration*	125 μm
Номинално налягане / *Nominal pressure*	0.05 Mpa
Пад на налягането / *Pressure drop*	0.002 Mpa
Работен температурен диапазон *Ambient temperature*	from -20°C to +60°C



FS | 0.05 | - | Q | / | 125 | / | M/G


- FS — Филтър смук. / *Fsuction filter*
- 0.05 — Номинално налягане / *Nominal presure*
- Q — Номинален дебит / *Nominal flow*
- 125 — Степен на филтрация / *Nominal degree of filtration*, μm
- M/G — метрична (цолова) резба / *metric (inch) thread*

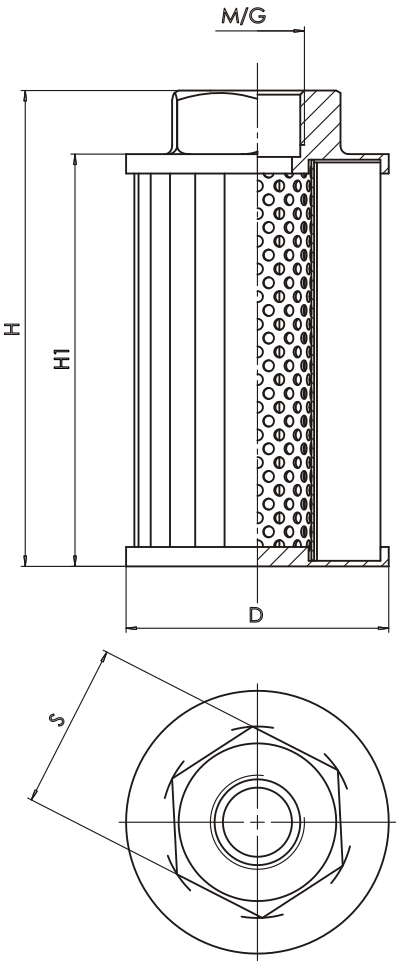

Тип *Type*	D	M/G	S	H	H1	Q dm^3/min	Ном. Отвор *Nominal bore*
FS 0.05-5/125 M/G	50	M18x1.5/G3/8“	30	60	43	5	8
FS 0.05-10/125 M/G	50	M22x1.5/G1/2“	30	80	63	10	12
FS 0.05-15/125 M/G	50	M22x1.5/G1/2“	30	120	103	15	16
FS 0.05-25/125 M/G	90	M27x2/G3/4“	60	70	52	25	20
FS 0.05-40/125 M/G	90	M33x2/G1“	60	100	72	40	25
FS 0.05-63/125 M/G	90	M36x2/G1 1/4“	60	140	112	63	32
FS 0.05-100/125 M/G	90	M48x2/G1 1/2“	60	200	172	100	40
FS 0.05-150/125 M/G	90	M68x2/G2“	80	400	372	150	50
FS 0.05-250/125 M/G	150	M68x2/G2“	108	230	202	250	63
FS 0.05-320/125 M/G	150	G2 1/2“	108	260	232	320	80
FS 0.05-350/125 M/G	150	G3“	108	300	272	350	100

Смукателен филтър
Suction filters


Тип / *Type* **F 0.08**






Технически параметри / *Technical data*

Номинален отвор / *Nominal bore*	25	32	40	50
Номинален дебит / *Nominal flow /Q/* dm³/min	40	63	80	125
Степен на филтрация / *Nominal degree of filtration*			10, 25 µm	
Номинално налягане / *Nominal pressure*			0.08 Mpa	
Налягане на отваряне на предпазния клапан *Cracking pressure of the relief valve*			0.025 Mpa	
Работен температурен диапазон *Ambient temperature*			from -20°C to +60°C	

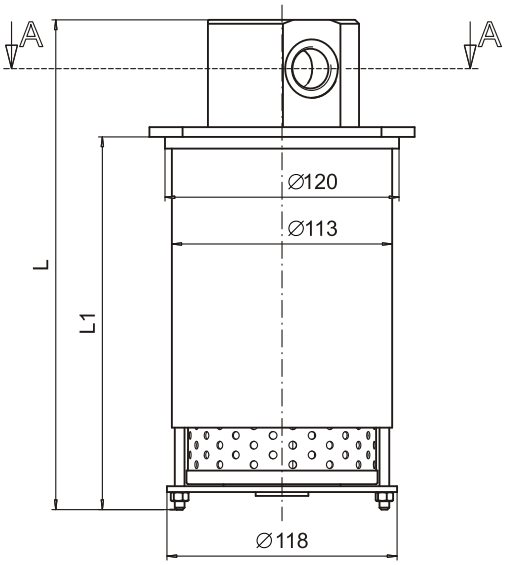

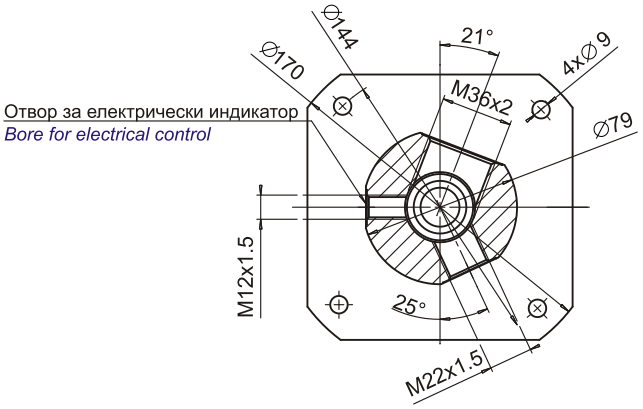


Тип *Type*	Номинален отвор *Nominal bore*	L	L1	Q dm³/min
F 0.08 - 25/10/K	25	251	191	40
F 0.08 - 32/10/K	32	365	305	63
F 0.08 - 40/10/K	40	416	365	80
F 0.08 - 50/10/K	50	445	385	125
F 0.08 - 25/10/K/E	25	251	191	40
F 0.08 - 32/10/K/E	32	365	305	63
F 0.08 - 40/10/K/E	40	416	365	80
F 0.08 - 50/10/K/E	50	445	385	125
F 0.08 - 25/25/K	25	251	191	40
F 0.08 - 32/25/K	32	365	305	63
F 0.08 - 40/25/K	40	416	365	80
F 0.08 - 50/25/K	50	445	385	125
F 0.08 - 25/25/K/E	25	251	191	40
F 0.08 - 32/25/K/E	32	365	305	63
F 0.08 - 40/25/K/E	40	416	365	80
F 0.08 - 50/25/K/E	50	445	385	125

F | 0.08 | - | d_y | / | 25 | / | K | / | E

- F — Филтър / *Filter*
- 0.08 — Номинално налягане / *Nominal presure*
- d_y — Номинален отвор / *Nominal bore*
- 25 — Степен на филтрация / *Nominal degree of filtration*, µm
- K — Наличие на предпазен клапан / *Built - in valve*
- E — Наличие на електрически индикатор за замърсяване / *Built - in electrical control*

Сливен филтър
Pouring filter


Тип / *Type* **F 0.16**







Технически параметри / *Technical data*

Номинален отвор / *Nominal bore*	16 mm
Номинален дебит / *Nominal flow /Q/*	40 dm^3/min
Степен на филтрация / *Nominal degree of filtration*	63 μm
Номинално налягане / *Nominal pressure*	0.16 Mpa
Пад на налягането / *Pressure drop*	0.07 Mpa

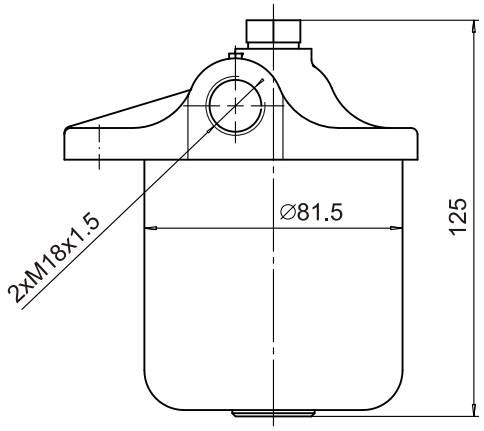

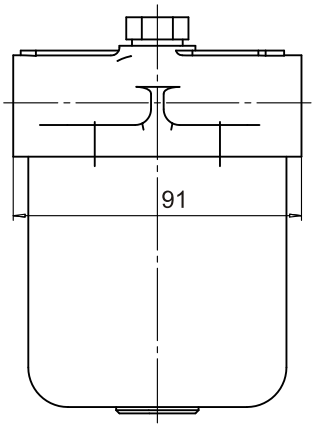

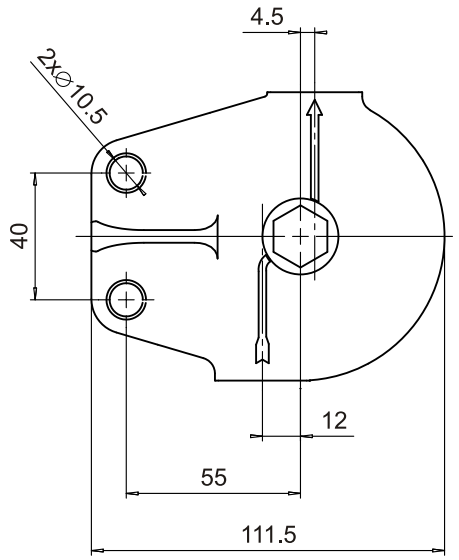


F	0.16	-	16	/	63	-	T	/	K	/	...

- Филтър / *Filter*
- Номинално налягане / *Nominal presure*
- Номинален отвор / *Nominal bore*
- Степен на филтрация / *Nominal degree of filtration*, μm
- монтаж на тръбопровод / *on - line mounting*
- Наличие на предпазен клапан / *Built - in valve*
- A - ляво изпълнение / *left execution*
- B - дясно изпълнение / *right execution*

Филтър за високо налягане
High - pressure filter


Тип / *Type* **FN 32**






Технически параметри / *Technical data*

Номинален отвор / *Nominal bore*	10	16	20	25	32
Номинален дебит / *Nominal flow /Q/* dm^3/min	20	40	80	125	200
Степен на филтрация / *Nominal degree of filtration*	5; 10; 25 μm				
Номинално налягане / *Nominal pressure*	32 Mpa				
Налягане на отваряне на предпазния клапан *cracking pressure of the relier valve*	0.3, 0.55 MPa				
Якост на филтриращия елемент *Strength of the filter element*	2, 16 Mpa				
Налягане на задействане на показващото устройство *start - control pressure*	0.25, 0.5 Mpa				

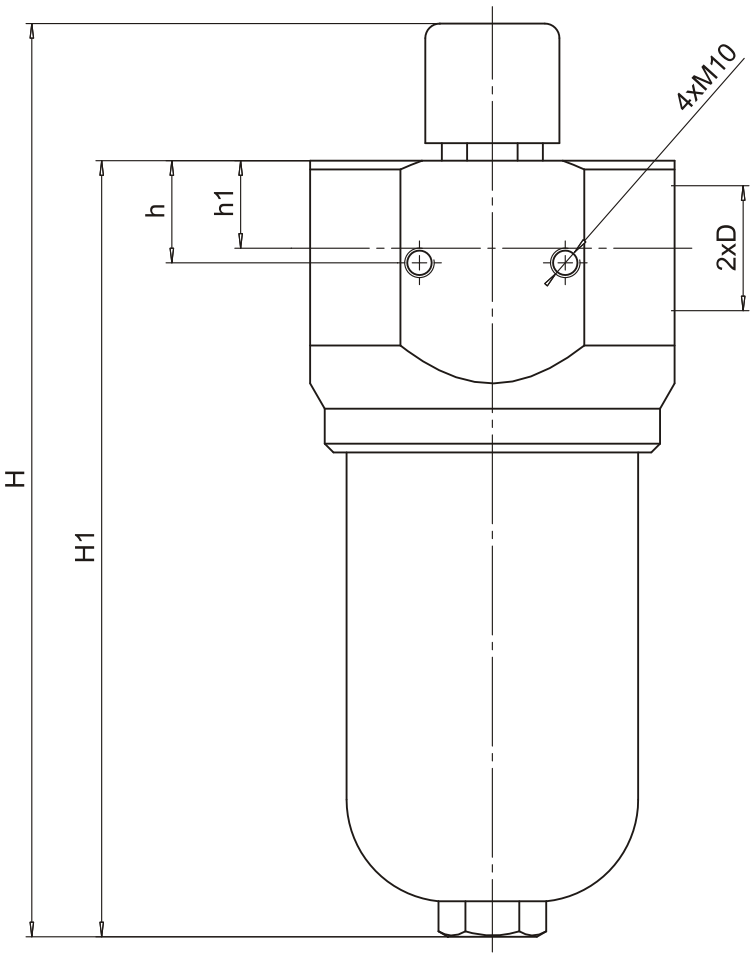

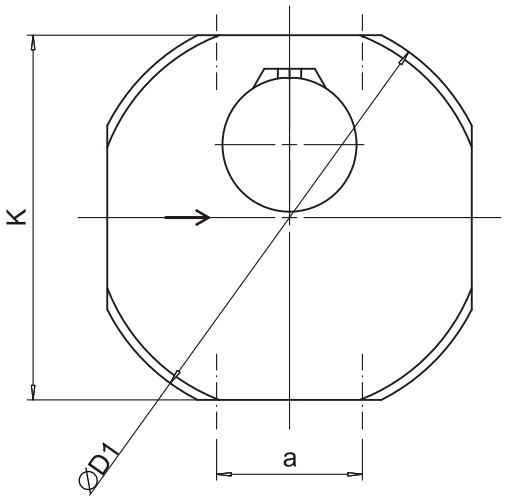

FN	32	-	Q	/	10	-	16	/	T	/	K	-	1	/	...	-	1	/	M

Филтър за високо налягане
High-pressure filter

Номинално налягане
Nominal presure

Номинален дебит
Nominal flow

Степен на филтрация
Nominal degree of filtration, μm

Якост на филтриращия елемент
Strength of the filter element

монтаж на тръбопровод
on - line mounting

наличие на предпазен клапан / *built - in valve*
K - с клапан */ with valve;* ... - без клапан */ without valve*

налягане на отваряне на предпазния клапан
cracking pressure of the relier valve: 1 - 0.3MPa; 2 - 0.55MPa

вид на показващото устройство */ type of the control:*
E - електрическо */ electrical;* V - визуално */ visual;*
... - без показващо устройство */ without control*


налягане на задействане на показващото устройство
start - control pressure: 1 - 0.25MPa; 2 - 0.5MPa

метрична (цолова) резба
metric (inch) thread

Тип *Type*	Присъединяване *Connection D*	D1	A	h	h1	H	H1	K	Q dm^3/min
FN 32-20/10-16/T/K-1/V-1/M(G)	M16x1.5/G3/8“	110	40	25	20	180	142	95	20
FN 32-20/10-16/T/E-2/M(G)	M16x1.5/G3/8“	110	40	25	20	193	142	95	20
FN 32-20/25-16/T/K-1/E-1/M(G)	M16x1.5/G3/8“	110	40	25	20	193	142	95	20
FN 32-20/10-16/T/K-2/M(G)	M16x1.5/G3/8“	110	40	25	20	-	142	95	20
FN 32-20/10-16/T/K-2/E-2/M(G)	M16x1.5/G3/8“	110	40	25	20	193	142	95	20
FN 32-20/10-2/T-M(G)	M16x1.5/G3/8“	110	40	25	20	-	142	95	20
FN 32-20/5-16/T/K-1/V-1/M(G)	M22x1.5/G1/2“	110	40	25	20	215	178	95	20
FN 32-40/10-16/T/E-2/M(G)	M22x1.5/G1/2“	110	40	25	20	229	178	95	40
FN 32-40/25-16/T/K-1/E-1/M(G)	M22x1.5/G1/2“	110	40	25	20	229	178	95	40
FN 32-40/10-16/T/K-2/M(G)	M22x1.5/G1/2“	110	40	25	20	-	178	95	40
FN 32-40/10-16/T/K-2/E-2/M(G)	M22x1.5/G1/2“	110	40	25	20	229	178	95	40
FN 32-40/10-2/T-M(G)	M22x1.5/G1/2“	110	40	25	20	-	178	95	40
FN 32-40/5-16/T/K-1/V-1/M(G)	M27x2/G3/4“	110	40	25	25	280	243	95	40
FN 32-80/10-16/T/E-2/M(G)	M27x2/G3/4“	110	40	25	25	294	243	95	80
FN 32-80/25-16/T/K-1/E-1/M(G)	M27x2/G3/4“	110	40	25	25	294	243	95	80
FN 32-80/10-16/T/K-2/M(G)	M27x2/G3/4“	110	40	25	25	-	243	95	80
FN 32-80/10-16/T/K-2/E-2/M(G)	M27x2/G3/4“	110	40	25	25	294	243	95	80
FN 32-80/10-2/T-M(G)	M27x2/G3/4“	110	40	25	25	-	243	95	80
FN 32-80/5-16/T/E-2/M(G)	M27x2/G3/4“	110	40	25	25	294	243	95	40
FN 32-80/5-16/T/K-1/V-1/M(G)	M33x2/G1“	140	50	35	30	305	268	125	80
FN 32-125/10-16/T/E-2/M(G)	M33x2/G1“	140	50	35	30	320	268	125	125
FN 32-125/25-16/T/K-1/E-1/M(G)	M33x2/G1“	140	50	35	30	320	268	125	125
FN 32-125/10-16/T/K-2/M(G)	M33x2/G1“	140	50	35	30	-	268	125	125
FN 32-125/10-16/T/K-2/E-2/M(G)	M33x2/G1“	140	50	35	30	320	268	125	125
FN 32-125/10-2/T-M(G)	M33x2/G1“	140	50	35	30	-	268	125	125
FN 32-125/5-16/T/K-1/V-1/M(G)	M42x2/G1 1/4“	140	50	35	34	345	308	125	125
FN 32-200/10-16/T/E-2/M(G)	M42x2/G1 1/4“	140	50	35	34	360	308	125	200
FN 32-200/25-16/T/K-1/E-1/M(G)	M42x2/G1 1/4“	140	50	35	34	360	308	125	200
FN 32-200/10-16/T/K-2/M(G)	M42x2/G1 1/4“	140	50	35	34	-	308	125	200
FN 32-200/10-16/T/K-2/E-2/M(G)	M42x2/G1 1/4“	140	50	35	34	360	308	125	200
FN 32-200/10-2/T-M(G)	M42x2/G1 1/4“	140	50	35	34	-	308	125	200

Сливен филтър
Pouring filter


Тип / *Type* **F 1**







Технически параметри / *Technical data*

Номинален отвор / *Nominal bore*	16	20	25
Номинален дебит / *Nominal flow /Q/* dm^3/min	40	63	100
Степен на филтрация / *Nominal degree of filtration*			25 µm
Номинално налягане / *Nominal pressure*			1 Mpa
Налягане на отваряне на предпазния клапан *Cracking pressure of the relief valve*			$0.3^{+0.05}$ Mpa
Работен температурен диапазон *Ambient temperature*		from -20°C to +60°C	

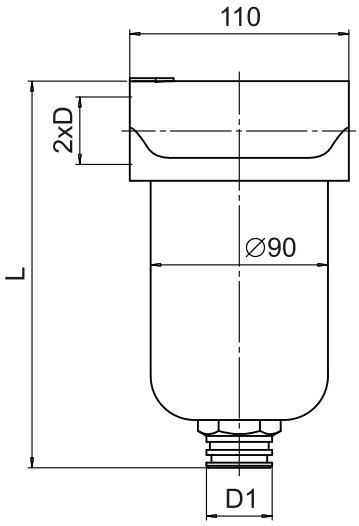


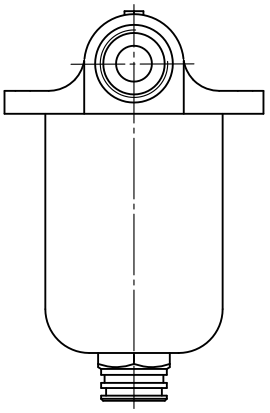

K

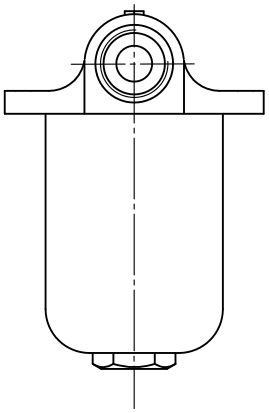

T/K

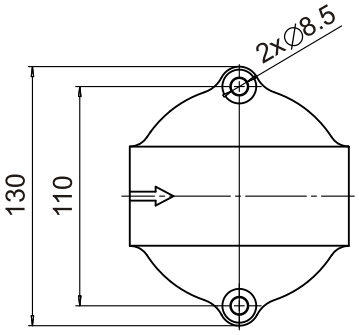

F 1 - d_y / 25 / ... / K / E

Филтър
Filter

Номинално налягане
Nominal presure

Номинален отвор
Nominal bore

Степен на филтрация
Nominal degree of filtration, µm

T - Монтаж на тръбопровод / *On - line mounting*
... - без монтаж / *without - line mounting*


Наличие на предпазен клапан
Built - in valve

Наличие на електрически индикатор за замърсяване
Built - in electrical control

Тип *Type*	Присъединяване *Connection D*	D1	L	Q dm^3/min
F 1 - 25/25/T/K	M33x2	-	215	100
F 1 - 25/25/T/K/E	M33x2	-	215	100
F 1 - 20/25/T/K	M33x2	-	175	63
F 1 - 20/25/T/K/E	M33x2	-	175	63
F 1 - 16/25/T/K	M33x2	-	145	40
F 1 - 16/25/T/K/E	M33x2	-	145	40
F 1 - 25/25/K	M33x2	33	230	100
F 1 - 25/25/K/E	M33x2	33	230	100
F 1 - 20/25/K	M33x2	33	190	63
F 1 - 20/25/K/E	M33x2	33	190	63
F 1 - 16/25/K	M33x2	33	160	40
F 1 - 16/25/K/E	M33x2	33	160	40

Сливен филтър
Pouring filter


Тип / *Type* **F 1**







Технически параметри / *Technical data*

Номинален отвор / *Nominal bore*	16	20	25
Номинален дебит / *Nominal flow /Q/* dm^3/min	40	63	100
Степен на филтрация / *Nominal degree of filtration*			63 µm
Номинално налягане / *Nominal pressure*			1 Mpa
Налягане на отваряне на предпазния клапан *Cracking pressure of the relief valve*			$0.3^{+0.05}$ Mpa
Работен температурен диапазон *Ambient temperature*		from -20°C to +60°C	

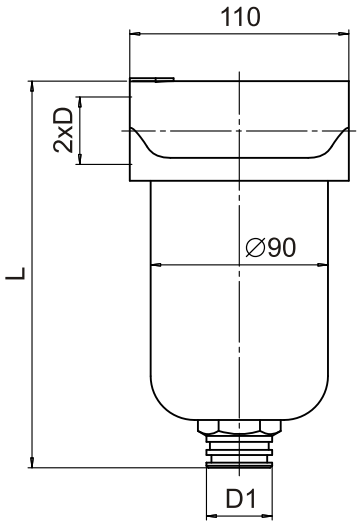


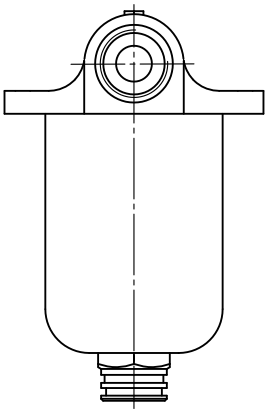

K

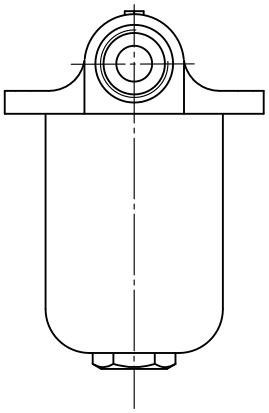

T/K

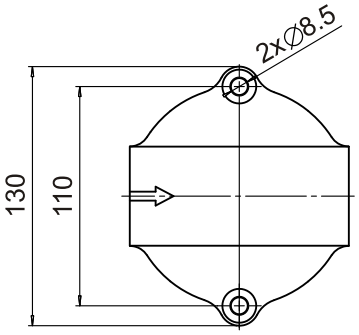


Тип *Type*	Присъединяване *Connection D*	D1	L	Q dm^3/min
F 1 - 25/63/T/K	M33x2	-	215	100
F 1 - 25/63/T/K/E	M33x2	-	215	100
F 1 - 20/63/T/K	M33x2	-	175	63
F 1 - 20/63/T/K/E	M33x2	-	175	63
F 1 - 20/63/T/K/A	M27x2	-	175	63
F 1 - 16/63/T/K	M33x2	-	145	40
F 1 - 16/63/T/K/E	M33x2	-	145	40
F 1 - 25/63/K	M33x2	33	230	100
F 1 - 25/63/K/E	M33x2	33	230	100
F 1 - 20/63/K	M33x2	33	190	63
F 1 - 20/63/K/E	M33x2	33	190	63
F 1 - 16/63/K	M33x2	33	160	40
F 1 - 16/63/K/E	M33x2	33	160	40

F 1 - d_y / 63 / ... / K / E

- F — Филтър / *Filter*
- 1 — Номинално налягане / *Nominal presure*
- d_y — Номинален отвор / *Nominal bore*
- 63 — Степен на филтрация / *Nominal degree of filtration*, µm
- ... — T - Монтаж на тръбопровод / *On - line mounting*; ... - без монтаж / *without - line mounting*
- K — Наличие на предпазен клапан / *Built - in valve*
- E — Наличие на електрически индикатор за замърсяване / *Built - in electrical control*

Сливен филтър
Pouring filter


Тип / *Type* **FR1**






Технически параметри / *Technical data*

Номинално налягане / *Nominal pressure*	1 Mpa
Номинален отвор / *Nominal bore*	16, 20, 25 mm
Номинален дебит / *Nominal flow /Q/*	40, 63, 100 dm^3/min
Пад на налягането при номинален дебит *Pressure drop at nominal flow*	0.1 Mpa
Налягане на отваряне на предпазния клапан *Cracking pressure of the relief valve*	$0.3^{\pm 0.05}$ Mpa
Налягане на задействане на показващото устройство *start - control pressure*	$0.25^{\pm 0.03}$ Mpa
Степен на филтрация / *Nominal degree of filtration*	25, 63 μm

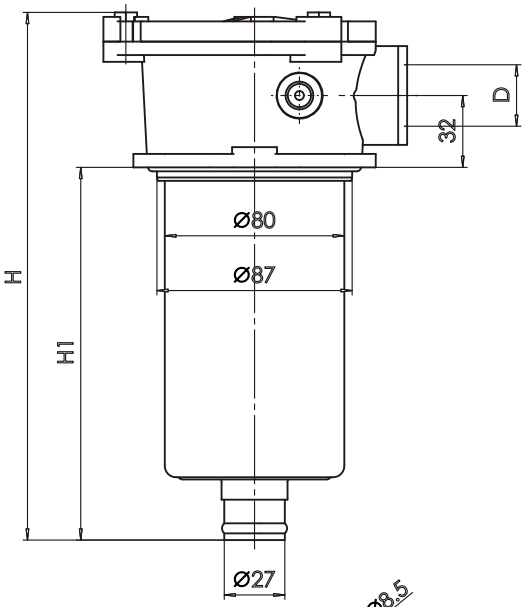

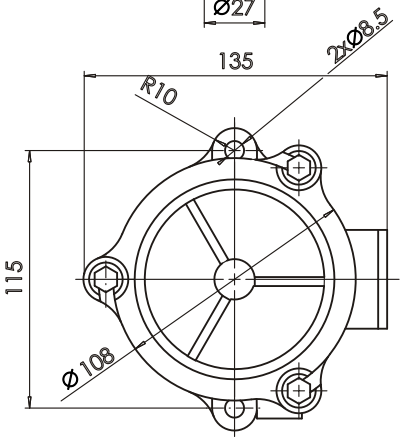

FR | 1 | - | d_y | / | 25 | / | ... | / | M/G | / | 1

- FR — Филтър резервоарен / *Filter reservoir*
- 1 — Номинално налягане / *Nominal presure*
- d_y — Номинален отвор / *Nominal bore*
- 25 — Степен на филтрация / *Nominal degree of filtration,* μm
- ... — вид на показващото устройство / *type of the control:* E - електрическо / *electrical;* V - визуално / *visual;* ... - без показващо устройство / *without control*
- M/G — метрична (цолова) резба / *metric (inch) thread*
- 1 — С магнит / *with magnet*

Тип *Type*	Номинален отвор *Nominal bore mm*	Степен на филтрация *Nominal degree of filtration* µm	M	L	H	H1	Q dm³/min
FR1-16/25/.../G/...	16	25	G1/2“	135	131	58.5	40
FR1-16/25/.../G/1		25		135			
FR1-16/63/.../G/...		63		135			
FR1-16/63/.../G/1		63		135			
FR1-16/25/E/G/...		25		178.5			
FR1-16/25/E/G/1		25		178.5			
FR1-16/63/E/G/...		63		178.5			
FR1-16/63/E/G/1		63		178.5			
FR1-16/25/V/G/...		25		151.5			
FR1-16/25/V/G/1		25		151.5			
FR1-16/63/V/G/...		63		151.5			
FR1-16/63/V/G/1		63		151.5			
FR1-16/25/.../M/...		25	M18x1.5	135			
FR1-16/25/.../M/1		25		135			
FR1-16/63/.../M/...		63		135			
FR1-16/63/.../M/1		63		135			
FR1-16/25/E/M/...		25		178.5			
FR1-16/25/E/M/1		25		178.5			
FR1-16/63/E/M/...		63		178.5			
FR1-16/63/E/M/1		63		178.5			
FR1-16/25/V/M/...		25		151.5			
FR1-16/25/V/M/1		25		151.5			
FR1-16/63/V/M/...		63		151.5			
FR1-16/63/V/M/1		63		151.5			
FR1-20/25/.../G/...	20	25	G3/4“	135	161	88.5	63
FR1-20/25/.../G/1		25		135			
FR1-20/63/.../G/...		63		135			
FR1-20/63/.../G/1		63		135			
FR1-20/25/E/G/...		25		178.5			
FR1-20/25/E/G/1		25		178.5			
FR1-20/63/E/G/...		63		178.5			
FR1-20/63/E/G/1		63		178.5			
FR1-20/25/V/G/...		25		151.5			
FR1-20/25/V/G/1		25		151.5			
FR1-20/63/V/G/...		63		151.5			
FR1-20/63/V/G/1		63		151.5			
FR1-20/25/.../M/...		25	M27x2	135			
FR1-20/25/.../M/1		25		135			
FR1-20/63/.../M/...		63		135			
FR1-20/63/.../M/1		63		135			
FR1-20/25/E/M/...		25		178.5			
FR1-20/25/E/M/1		25		178.5			
FR1-20/63/E/M/...		63		178.5			
FR1-20/63/E/M/1		63		178.5			
FR1-20/25/V/M/...		25		151.5			
FR1-20/25/V/M/1		25		151.5			
FR1-20/63/V/M/...		63		151.5			
FR1-20/63/V/M/1		63		151.5			

Тип *Type*	Номинален отвор *Nominal bore mm*	Степен на филтрация *Nominal degree of filtration* μm	M	L	H	H1	Q dm³/min
FR1-25/25/.../G/...	25	25	G1“	135	201	128.5	100
FR1-25/25/.../G/1		25		135			
FR1-25/63/.../G/...		63		135			
FR1-25/63/.../G/1		63		135			
FR1-25/25/E/G/...		25		178.5			
FR1-25/25/E/G/1		25		178.5			
FR1-25/63/E/G/...		63		178.5			
FR1-25/63/E/G/1		63		178.5			
FR1-25/25/V/G/...		25		151.5			
FR1-25/25/V/G/1		25		151.5			
FR1-25/63/V/G/...		63		151.5			
FR1-25/63/V/G/1		63		151.5			
FR1-25/25/.../M/...		25	M33x2	135			
FR1-25/25/.../M/1		25		135			
FR1-25/63/.../M/...		63		135			
FR1-25/63/.../M/1		63		135			
FR1-25/25/E/M/...		25		178.5			
FR1-25/25/E/M/1		25		178.5			
FR1-25/63/E/M/...		63		178.5			
FR1-25/63/E/M/1		63		178.5			
FR1-25/25/V/M/...		25		151.5			
FR1-25/25/V/M/1		25		151.5			
FR1-25/63/V/M/...		63		151.5			
FR1-25/63/V/M/1		63		151.5			


Филтриращи елементи
Filter elements

Тип / *Type* **FE ...**

Технически параметри / *Technical data*

Номинален дебит / *Nominal flow /Q/* dm^3/min	30 125
Степен на филтрация / *Nominal degree of filtration*	10, 25, 63 µm
Пад на налягането при номинален дебит *Pressure drop at nominal flow*	0.08 Mpa



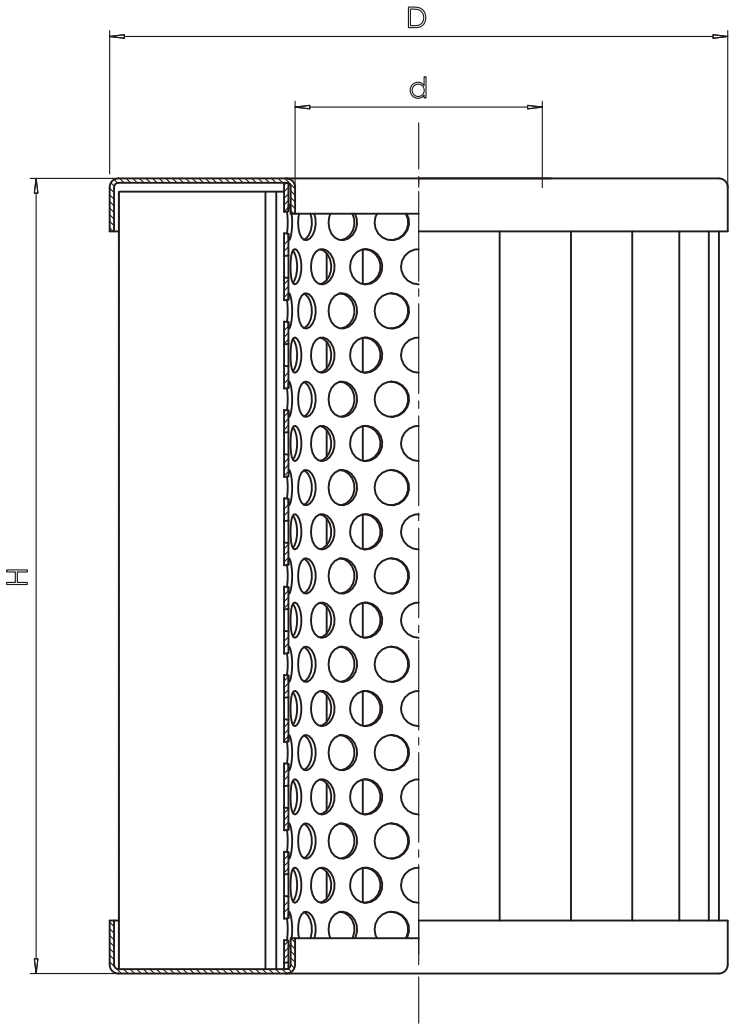

Тип *Type*	D	d	H	µm
FE 70/28x130-63	70	28	130	63
FE 70/28x90-63	70	28	90	63
FE 70/28x60-63	70	28	60	63
FE 70/28x130-25	70	28	130	25
FE 70/28x90-25	70	28	90	25
FE 70/28x60-25	70	28	60	25
FE 95/46x200-10	95	46	200	10
FE 95/46x200-63	95	46	200	63
FE 95/43x200-25	95	43	200	25
FE 90/40x330-25	90	40	330	25
FE 90/40x280-25	90	40	280	25
FE 90/40x165-25	90	40	165	25
FE 90/40x360-25	90	40	360	25
FE 59/25x71-63	59	25.2	71	63
FE 59/24x75-25	59	24.2	75	25
FE 59/24x41-25	59	24.2	41	25
FE 70/28x71-63	70	28	71	63
FE 70/28x103-63	70	28	103	63
FE 70/28x103-25	70	28	103	25

FE *D* / *d* x *H* - *...*

Филтриращ елемент
Filter element

Външен диаметър
Outside diameter

Вътрешен диаметър
Inside diameter

Височина
height, stature

Степен на филтрация
Nominal degree of filtration, µm


Филтриращи елементи
Filter elements

Тип / *Type* **FE ...**

Технически параметри / *Technical data*

Номинален дебит / *Nominal flow /Q/* dm^3/min	160	250	300	420
Степен на филтрация / *Nominal degree of filtration*			25, 63 µm	
Пад на налягането / *Pressure drop*			0.15 Mpa	



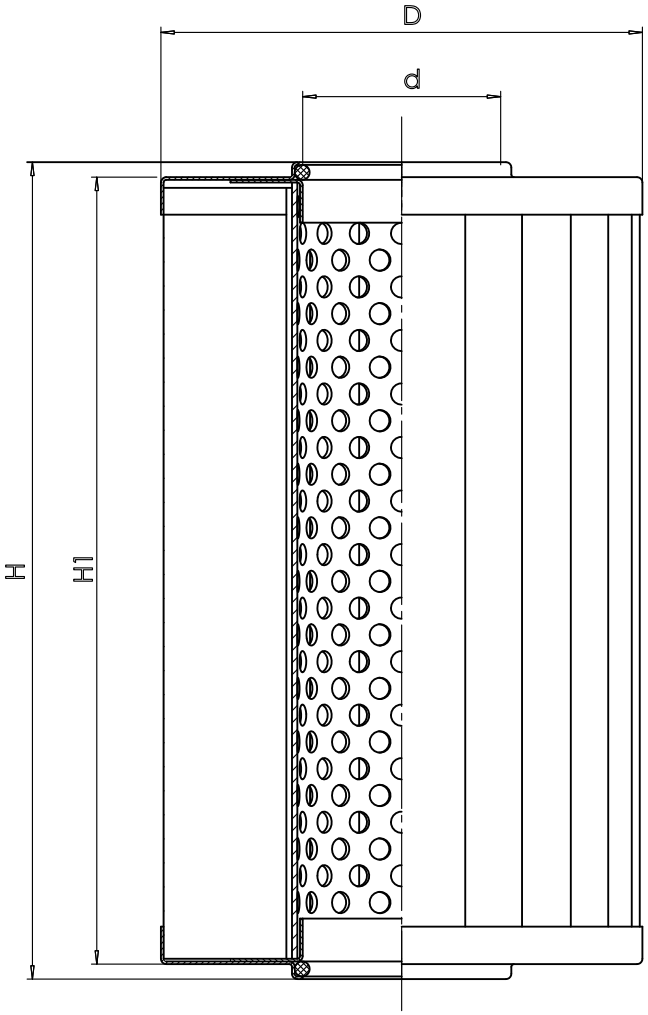


FE	D	-	...	/	...
Филтриращ елемент *Filter element*					Дебит *Nominal flow*
Външен диаметър *Outside diameter*			Степен на филтрация *Nominal degree of filtration*		

Тип *Type*	D	d	H	H1	Q dm^3/min	Степен на филтрация *Degree of filtration*
FE 90-25/160	90	37	154	148	160	25
FE 90-25/250	90	37	244	238	250	25
FE 90-63/250	90	37	244	238	250	63
FE 150-25/300	150	80	154	148	300	25
FE 150-25/420	150	80	244	238	420	25

Филтриращ елемент за високо налягане
High - pressure filter elements

Тип / *Type* **FEN**







Технически параметри / *Technical data*

Номинален дебит / *Nominal flow /Q/* dm^3/min	20 40 63 80 125 200
Степен на филтрация / *Nominal degree of filtration*	5, 10, 25, 63, 100 μm
Пад на налягането при номинален дебит *Pressure drop at nominal flow*	0.15 Mpa
Допустим спад на налягането / *Allowed pressure drop*	from 0.5 to 0.6 Mpa
Якост на филтриращият елемент *Strenght of the filter element*	2, 16 Mpa

FEN .../...-2

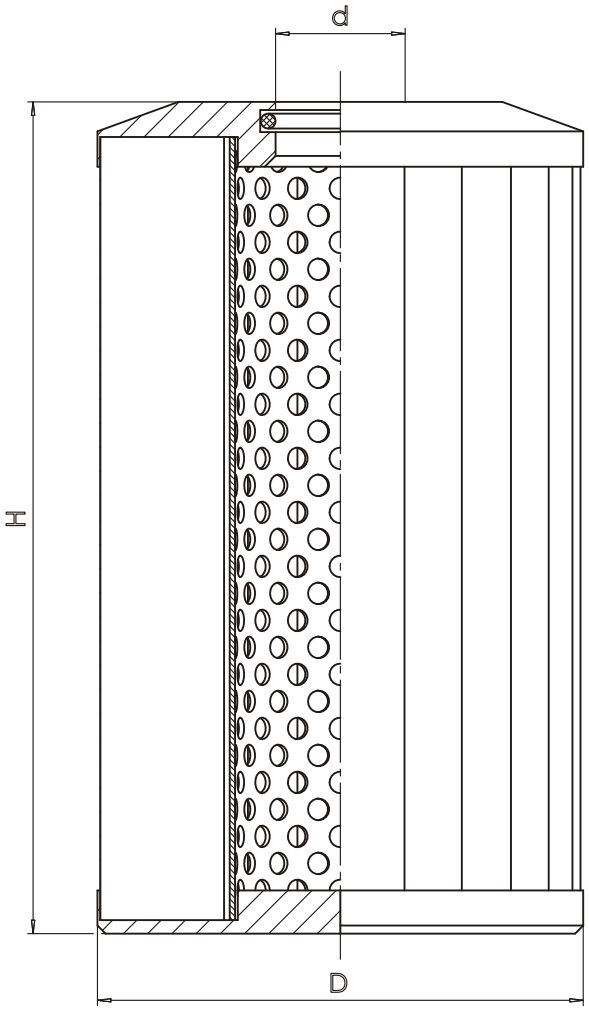

FEN .../...-16

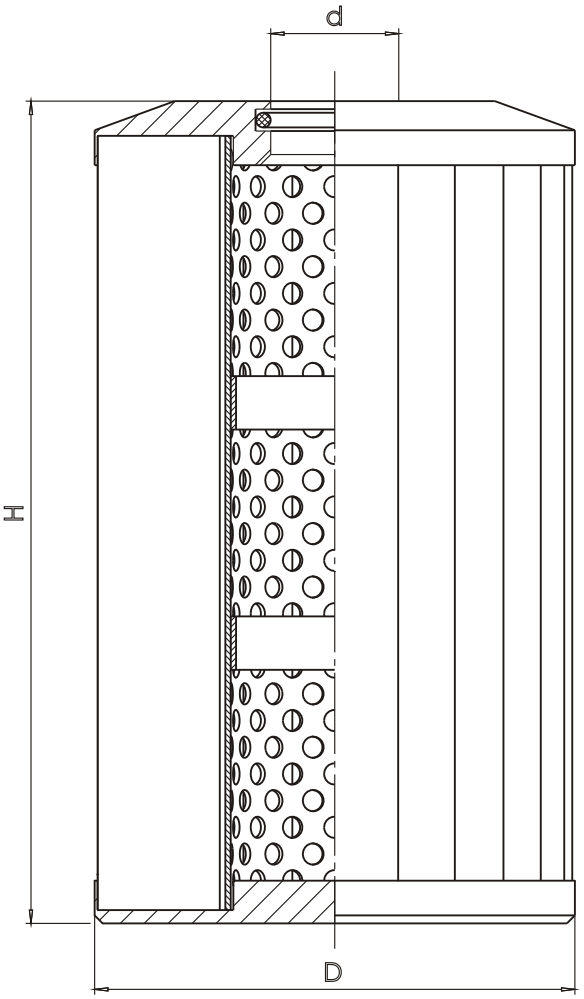

FEN	Q	/	...	-	...

Филтриращ елемент
Filter element

Номинален дебит
Nominal flow

Степен на филтрация
Nominal degree of filtration

Якост на филтриращият елемент
Strenght of the filter element

Тип *Type*	D	d	H	Q dm^3/min	Степен на филтрация *Degree of filtration*	Якост на филтриращият елемент *Strenght of the filter element*
FEN 20/10-2	50	24	60.5	20	10	2
FEN 20/25-2					25	
FEN 20/10-16					10	16
FEN 20/25-16					25	
FEN 20/5-2	50	24	97.5	20	5	2
FEN 40/10-2				40	10	
FEN 40/25-2					25	
FEN 20/5-16				20	5	16
FEN 40/10-16				40	10	
FEN 40/25-16					25	
FEN 40/5-2	50	24	157.5	40	5	2
FEN 80/10-2				80	10	
FEN 80/25-2					25	
FEN 40/5-16				40	5	16
FEN 80/10-16				80	10	
FEN 80/25-16					25	
FEN 80/5-2	70	38	160	80	5	2
FEN 125/10-2				125	10	
FEN 125/25-2					25	
FEN 80/5-16				80	5	16
FEN 125/10-16				125	10	
FEN 125/25-16					25	
FEN 125/5-2	70	38	200	125	5	2
FEN 200/10-2				200	10	
FEN 200/25-2					25	
FEN 125/5-16				125	5	16
FEN 200/10-16				200	10	
FEN 200/25-16					25	
FEN 63/63-2	50	24	200	63	63	2
FEN 63/100-2					100	


Резервоари маслени
Tank oil

Тип / *Type* **PM**



Технически параметри / *Technical data*

Номинална вместимост / *Nominal capacity*	0.620, 1.220 dm^3
Номинален дебит / *Nominal flow /Q/* dm^3/min	15, 32
Степен на филтрация / *Nominal degree of filtration*	25, 63 μm
Номинално налягане / *Nominal pressure*	0.08 Mpa
Налягане на отваряне на предпазния клапан *Cracking pressure of the relief valve*	$0.25^{-0.05}$ Mpa
Пад на налягането при номинален дебит *Pressure drop at nominal flow*	0.1 Mpa

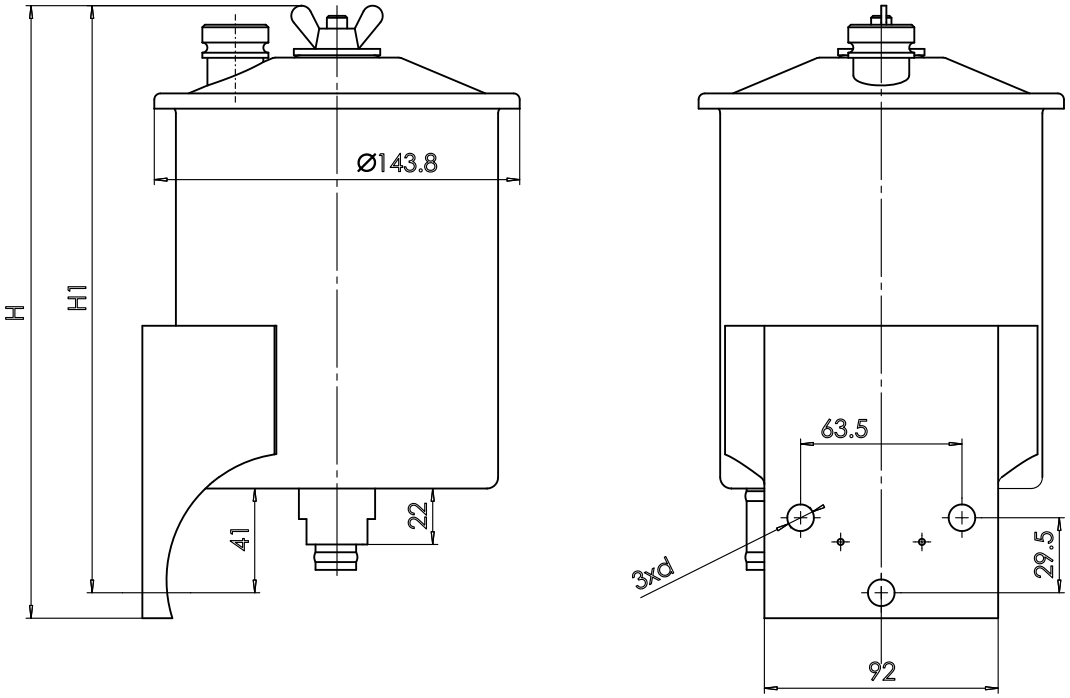

PM	0.620 /	25
Резервоар маслен *Tank oil*		
Номинална вместимост *Nominal capacity*		Степен на филтрация *Nominal degree of filtration,* μm

Тип *Type*	Степен на филтрация *Nominal degree of filtration* μm	d	H	H1	Q dm^3/min
PM 1.220	63	10.5	240	230	32
PM 1.220/25	25	10.5	240	230	32
PM 0.620	63	6.5	168	158	15
PM .0620/25	25	6.5	169	158	15